


美国 ALICAT(艾里卡特) 20S 系列 气体质量流量计

层流差压原理

抗腐蚀性

量程 0.5 SCCM – 6000 SLPM, 优于 1% 的精度, 测量范围广, 优于 10 ms 响应时间

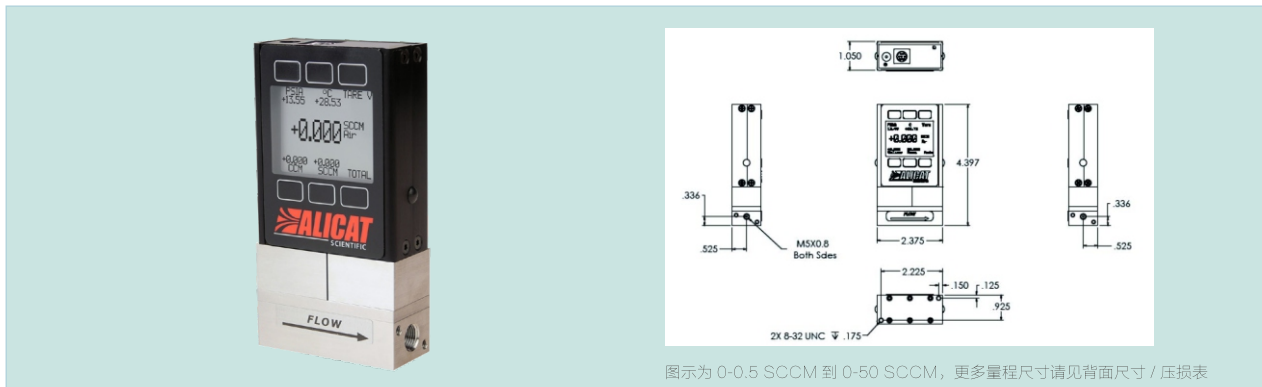

图示为 0-0.5 SCCM 到 0-50 SCCM, 更多量程尺寸请见背面尺寸 / 压损表

美国 ALICAT 20S 系列抗腐蚀性质量流量计, 采用内部补偿型层流压差专利技术, 使得大流量范围下气体仍旧保持层流运动。内置的绝压和温度传感器充分补偿因压力和温度引起的体积流量与质量流量间的差异, 并对用户标准工况进行修正。具有 NIST 可溯源校准证书。

可精确、快速测量腐蚀性气体 (如: NH_3 、 H_2S 、 SiH_4 等) 的质量流量、体积流量、压力和温度, 适用于多种流量测控场合。

产品特色

- 数字化产品
- 多参数显示和输出: 温度、压力、流量等
- 可选高精度: 优于 0.5%
- 可测范围广, 1 ~ 100% 满量程
- 响应时间快, 优于 10 ms
- 内置 130 种常规以及腐蚀性气体
- 可现场标定混合气体 (最多 5 种成分), 并存 20 种混合气
- 可适用于诸多腐蚀性气体

行业应用

- 大学 / 研究所
- 半导体
- 泄漏检测
- 汽车制造
- 环境监测
- 计量校准
- 真空行业及镀膜
- 过程工艺气体测量
- 工业炉窑

性能指标

介质要求 洁净、干燥的气体, 腐蚀和非腐蚀性均可
 介质种类 内置了 130 种气体, 请参考背面
 一台设备内置所有气体, 用户可现场选择
 量程 从 0 – 0.5 SCCM 到 0 – 6000 SLPM (详情请咨询)
 测量范围 1 ~ 100% 满量程
 最大显示流量 128 % 满量程
 显示屏 带按键, 标准为 LCD 显示屏, 可选 TFT 彩色显示屏
 显示方式 同时显示质量流量、体积流量、压力、温度
 精度 $\pm (0.8\% \text{ 读数} + 0.2\% \text{ 满量程})$
 $\pm (0.4\% \text{ 读数} + 0.2\% \text{ 满量程})$ (可选), 仅适用于
 量程为 5 SCCM – 500 SLPM 的设备

累计流量精度 流量精度之外增加 $\pm 0.5\%$ 额外误差
 重复性 $\pm 0.2\%$ 满量程
 零点和量程漂移 0.02% 满量程 / $^{\circ}\text{C}$ / Atm
 响应时间 优于 10 ms
 预热时间 < 1 s
 标定工况 25 $^{\circ}\text{C}$ & 1 Atm (其它标况可调)
 工作温度 -10 ~ 60 $^{\circ}\text{C}$ (可选高温 / 低温选项)
 温度精度 $\pm 0.75^{\circ}\text{C}$
 工作湿度 0 ~ 100 %, 无冷凝
 最大工作压力 1 MPa 表压
 最低操作压力 如果不做真空特殊标定, 建议在绝压 80KPa 以上使用;
 其他真空压力建议做特殊标定
 最大进出口压差 0.5 MPa
 满量程压损 参考背面详细压损表
 数据刷新频率 数字信号 40 Hz @ 19200 波特率;
 模拟信号: 1000 Hz
 屏幕刷新频率 10 Hz
 数字输入 / 输出信号 RS232、RS485、EtherNet/IP、Profibus*、
 Modbus TCP/IP、DeviceNet、EtherCAT、
 Modbus RTU (RS232/RS485)
 模拟输入 / 输出信号 0 – 5 VDC、1 – 5 VDC、0 – 10 VDC、4 – 20 mA
 可选二路模拟输出 质量流量、体积流量、压力、温度
 模拟信号精度 在基础误差上额外增加 $\pm 0.1\%$ 量程误差
 供电电压 7 – 30 VDC (如选 4 – 20 mA 输出, 须为 15 – 30 VDC)
 供电电流 40 mA, 80 mA (4 – 20 mA 或 0 – 10 VDC)
 电气接口 DB9, 可选 DB15、6 针工业接头、8 针 Mini-DIN
 泄漏率 (外漏) 选择 HLC 选项, 泄漏率可低至 1×10^{-9} Atm cc/s He
 材质 316L 不锈钢、303 不锈钢、430FRSS、FFKM (Kalrez)
 可根据特殊气体选用 Viton、EPDM、Buna、Neoprene
 过程连接 详情参考背面压损表
 安装方式 对位置无要求
 防护等级 IP40
 认证 ISO 9001、NIST、CE、RoHS、REACH 声明、CSA (可选)
 * 如选 Profibus, 则无模拟信号, 无显示, 其供电电压及供电电流需来电垂询

手机 15927126886
 电话 027-65380811

www.mwekj.com

尺寸/压损

满量程质量流量计	满量程压损 ¹ (psid) 排气到大气中	机械尺寸	管道连接接口 ²
0.5 sccm—1 sccm	1.0	4.4"H × 2.4"W × 1.1"D	M-5 (10-32) (内螺纹) (Buna-N 表面密封至 1/8"NPT 内)
2 sccm—50 sccm	1.0		
100 sccm—20 slpm	1.0	4.6"H × 2.4"W × 1.1"D	1/8"NPT 内螺纹
50 slpm	2.0	5.1"H × 4.0"W × 1.6"D	1/4"NPT 内螺纹
100 slpm	2.5		
250 slpm	2.1	5.7"H × 4.0"W × 1.6"D	1/2"NPT 内螺纹
500 slpm	4.0	5.7"H × 4.0"W × 1.6"D	3/4"NPT 内螺纹 (2000 SLPM 可选配 1-1/4"NPT 内螺纹)
1000 slpm	6.0		
1500 slpm	9.0	6.0"H × 5.2"W × 2.9"D	1-1/4"NPT 内螺纹
2000 slpm	5.0		
3000 slpm	7.1	6.0"H × 5.2"W × 2.9"D	2"NPT 内螺纹
5000 slpm	3.4	7.0"H × 5.2"W × 3.9"D	

1、见公制图纸；
2、与 Beswick[®], Swagelok[®] 管, Parker[®], 表面密封, 快接接头和卡套转接头相兼容, 也可以按照用户需求与 VCR, SAE 接头相兼容。

内置气体系表

编码	名称	类别	编码	名称	类别	编码	名称	类别	编码	名称	类别
常规气体			焊接气体			烟道气			燃料气体		
0	空气 Air	①	23	2% CO ₂ / 98% Ar	①	200	2.5% O ₂ / 10.8% CO ₂ / 85.7% N ₂ / 1% Ar	①	185	40% H ₂ / 29% CO / 20% CO ₂ / 11% CH ₄	①
14	乙炔 (C ₂ H ₂)	①	22	8% CO ₂ / 92% Ar	①	201	2.9% O ₂ / 14% CO ₂ / 82.1% N ₂ / 1% Ar	①	186	64% H ₂ / 28% CO / 1% CO ₂ / 7% CH ₄	①
1	氩气 (Ar)	①	21	10% CO ₂ / 90% Ar	①	202	3.7% O ₂ / 15% CO ₂ / 80.3% N ₂ / 1% Ar	①	187	70% H ₂ / 4% CO / 25% CO ₂ / 1% CH ₄	①
16	异丁烷 (i-C ₄ H ₁₀)	①	140	15% CO ₂ / 85% Ar	①	203	7% O ₂ / 12% CO ₂ / 80% N ₂ / 1% Ar	①	188	83% H ₂ / 14% CO / 3% CH ₄	①
13	n-C ₄ H ₁₀ normal Butane 丁烷	①	141	20% CO ₂ / 80% Ar	①	204	10% O ₂ / 9.5% CO ₂ / 79.5% N ₂ / 1% Ar	①	189	93% CH ₄ / 3% C ₂ H ₆ / 1% C ₃ H ₈ / 2% N ₂ / 1% CO ₂	①
4	CO ₂ Carbon Dioxide 二氧化碳	①	20	25% CO ₂ / 75% Ar	①	205	13% O ₂ / 7% CO ₂ / 79% N ₂ / 1% Ar	①			
3	CO Carbon Monoxide 一氧化碳	①	142	50% CO ₂ / 50% Ar	①				190	95% CH ₄ / 3% C ₂ H ₆ / 1% N ₂ / 1% CO ₂	①
60	D ₂ Deuterium 氘	①	24	75% CO ₂ / 25% Ar	①	179	4.5% CO ₂ / 13.5% N ₂ / 82% He	①	191	95.2% CH ₄ / 2.5% C ₂ H ₆ / 0.2% C ₃ H ₈ / 0.1% C ₄ H ₁₀ / 1.3% N ₂ / 0.7% CO ₂	①
5	C ₂ H ₆ Ethane 乙烷	①	25	25% He / 75% Ar	①	180	6% CO ₂ / 14% N ₂ / 80% He	①	192	50% H ₂ / 35% CH ₄ / 10% CO / 5% C ₂ H ₄	①
15	C ₂ H ₄ Ethylene 乙烯	①	143	50% He / 50% Ar	①	181	7% CO ₂ / 14% N ₂ / 79% He	①	193	75% H ₂ / 25% N ₂	①
7	He Helium 氦	①	26	75% He / 25% Ar	①	182	9% CO ₂ / 15% N ₂ / 76% He	①	194	66.67% H ₂ / 33.33% O ₂	①
6	H ₂ Hydrogen 氢	①	144	90% He / 10% Ar	①	183	9% Ne / 91% He	①	195	LPG 96.1% C ₃ H ₈ / 1.5% C ₂ H ₆ / 0.4% C ₃ H ₆ / 1.9% n-C ₄ H ₁₀	②
17	Kr Krypton 氪	①	27	90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO ₂	①	184	9.4% CO ₂ / 19.25% N ₂ / 71.35% He	①	196	LPG 85% C ₃ H ₈ / 10% C ₃ H ₆ / 5% n-C ₄ H ₁₀	②
2	CH ₄ Methane 甲烷	①									
10	Ne Neon 氖	①	28	Stargon CS 90% Ar / 8% CO ₂ / 2% O ₂	①	100	R-11 Trichlorofluoromethane	②			
8	N ₂ Nitrogen 氮气	①				101	R-115 Chloropentafluoroethane	②			
9	N ₂ O Nitrous Oxide 一氧化二氮	①				102	R-116 Hexafluoroethane	②			
11	O ₂ Oxygen 氧	①	145	5% CH ₄ / 95% CO ₂	①	103	R-124 Chlorotetrafluoroethane	②	164	32% O ₂ / 68% N ₂	①
12	C ₃ H ₈ Propane 丙烷	①	146	10% CH ₄ / 90% CO ₂	①	104	R-125 Pentafluoroethane	②	165	36% O ₂ / 64% N ₂	①
19	SF ₆ Sulfur Hexafluoride 六氟化硫	①	147	15% CH ₄ / 85% CO ₂	①	105	R-134A Tetrafluoroethane	②	166	40% O ₂ / 60% N ₂	①
18	Xe Xenon 氙	①	148	20% CH ₄ / 80% CO ₂	①	106	R-14 Tetrafluoromethane	②	167	20% O ₂ / 80% He	①
			149	25% CH ₄ / 75% CO ₂	①	107	R-142b Chlorodifluoroethane	②	168	21% O ₂ / 79% He	①
30	NO Nitric Oxide 一氧化氮	②	150	30% CH ₄ / 70% CO ₂	①	108	R-143a Trifluoroethane	②	169	30% O ₂ / 70% He	①
31	NF ₃ Nitrogen Trifluoride 三氟化氮	②	151	35% CH ₄ / 65% CO ₂	①	109	R-152a Difluoroethane	②	170	40% O ₂ / 60% He	①
32	NH ₃ Ammonia 氨气	②	152	40% CH ₄ / 60% CO ₂	①	110	R-22 Difluoromonochloromethane	②	171	50% O ₂ / 50% He	①
33	Cl ₂ Chlorine 氯气	③	153	45% CH ₄ / 55% CO ₂	①	111	R-23 Trifluoromethane	②	172	60% O ₂ / 40% He	①
34	H ₂ S Hydrogen Sulfide 硫化氢	②	154	50% CH ₄ / 50% CO ₂	①	112	R-32 Difluoromethane	②	173	80% O ₂ / 20% He	①
35	SO ₂ Sulfur Dioxide 二氧化硫	③	155	55% CH ₄ / 45% CO ₂	①	113	RC-318 Octafluorocyclobutane	②	174	99% O ₂ / 1% He	①
85	CH ₃ OCH ₃ Dimethyl Ether 二甲醚	②	156	60% CH ₄ / 40% CO ₂	①	114	44% R-125 / 4% R-134A / 52% R-143A	②	175	Enriched Air-40% O ₂	①
36	C ₃ H ₆ Propylene 丙烯	②	157	65% CH ₄ / 35% CO ₂	①	115	23% R-32 / 25% R-125 / 52% R-134A	②	176	Enriched Air-60% O ₂	①
86	SiH ₄ Silane 硅烷	②	158	70% CH ₄ / 30% CO ₂	①	116	50% R-32 / 50% R-125	②	177	Enriched Air-80% O ₂	①
80	C ₄ H ₈ 1-Butene 1-丁烯	②	159	75% CH ₄ / 25% CO ₂	①	117	50% R-125 / 50% R-143A	②	178	Metabolic Exhalant (16% O ₂ / 78.04% N ₂ / 5% CO ₂ / 0.96% Ar)	①
81	C ₄ H ₈ cis-2-butene 顺-2-丁烯	②	160	80% CH ₄ / 20% CO ₂	①						
82	C ₄ H ₈ Iso-Butene 异丁烯	②	161	85% CH ₄ / 15% CO ₂	①	197	89% O ₂ / 7% N ₂ / 4% Ar	①			
83	C ₄ H ₈ Trans-Butene 反丁烯	②	162	90% CH ₄ / 10% CO ₂	①	198	93% O ₂ / 3% N ₂ / 4% Ar	①	29	5% CH ₄ / 95% Ar	①
84	CO _S Carbonyl Sulfide 羰基硫	②	163	95% CH ₄ / 5% CO ₂	①	199	95% O ₂ / 1% N ₂ / 4% Ar	①	206	10% CH ₄ 90% Ar	①

* 混合气体编码为“800”，选项中须有具体混合气体比例说明。

* 对于液体流量计和控制器，液体指纯水，液体编码为“900”。

* ALICAT 非抗腐蚀流量计 / 控制器产品，可支持①类气体。

* ALICAT 抗腐蚀流量计控制器产品，可支持①、②类气体。

* ALICAT 抗腐蚀流量计产品，可支持①、②、③类气体。

* 未在表中列出的气体，也可能被测控，具体请咨询我们。

订购信息

订货时，须指定如下参数

- 型号系列：20 S 系列
- 气体种类：
- 流量范围：
- 工作温度：
- 入口压力：
- 出口压力：
- 过程连接尺寸和类型：参考上面的尺寸 / 压损表
- 模拟输入 / 输出信号：
- 数字输入 / 输出信号：
- 标定温度标准：缺省 25 °C
- 选项及其它：可选防爆、本地 / 远程显示、带开关量报警、带累积流量、高精度等选项，详情请致电